
PA 700 SF 90
压力连接附件,SFL W90°

HANSA-FLEX

属性

应用范围	HD 700软管用压力连接附件
接口 1	SAE法兰接口 3000 PSI
密封形式 1	用SF-O形圈扁平密封
缩略词	SFL
标准	SAE J518 ISO 6162-1
接入	带拉断保护(Interlock)
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	钢
表面保护	电镀涂层



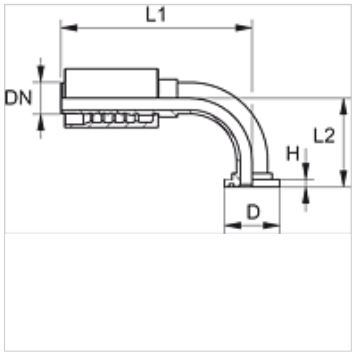

货品

名称	DN	尺寸	英寸	法兰大小	工作压力 (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 713 SF 90	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	85,9	45,0
PA 713 SF 20 90	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	96,0	51,0
PA 720 SF 90	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	127,5	58,0
PA 720 SF 90 L 95	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	127,5	95,0
PA 720 SF 90 L 100	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	127,5	100,0
PA 720 SF 90 L 120	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	127,5	120,0
PA 720 SF 25 90	19	12	3/4"	1"	-	44,5	8,1	127,5	61,0
PA 720 SF 25 90 L 82	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,1	127,5	82,0
PA 725 SF 20 90	25	16	1"	3/4"	320,0	38,1	6,8	144,0	64,5
PA 725 SF 90	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,1	158,0	67,0
PA 725 SF 32 90	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,1	158,0	69,5
PA 732 SF 25 90 S	31	20	1.1/4"	1"	280,0	44,5	8,0	162,0	76,0
PA 732 SF 90 S	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	173,0	88,0
PA 732 SF 40 90 S	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	177,0	95,0
PA 740 SF 32 90	38	24	1.1/2"	1.1/4"	210,0	50,8	8,1	190,5	93,0
PA 740 SF 90	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,1	208,5	99,0
PA 740 SF 50 90	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,6	218,0	104,0

产品变体

PA 700 SF 90 VA	压力连接附件,SFL W90°, 不锈钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。