

PA 700 SF 90 VA

压力连接附件, SFL W90°

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 700软管用压力连接附件

接口 1 SAE法兰接口 3000 PSI

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封


缩略词 SFL

标准 SAE J518
ISO 6162-1

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 不锈钢

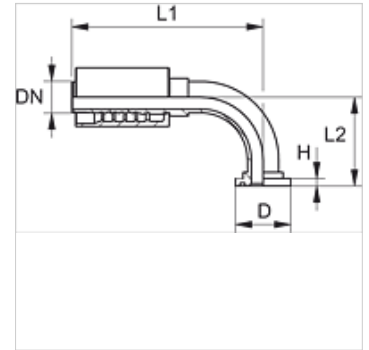

订购指南

NBR 材料制成的密封件

FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | 工作压力 (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|
| PA 732 SF 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 | 91,5 |
| PA 732 SF 40 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 95,0 |
| PA 740 SF 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 105,0 |
| PA 740 SF 50 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 | 121,0 |

产品变体

PA 700 SF 90 压力连接附件, SFL W90°, 钢