

# PA 700 SF6 90 VA

压力连接附件,SFS W90°

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 HD 700软管用压力连接附件

接口 1 SAE法兰接口 6000 PSI

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封


缩略词 SFS

标准 SAE J518  
ISO 6162-2

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 不锈钢

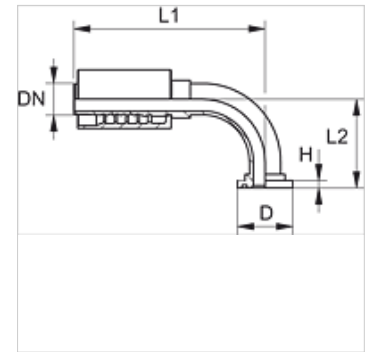

## 订购指南

NBR 材料制成的密封件

FPM (氟胶) 应客户要求提供

## 货品

| 名称                  | DN | 尺寸 | 英寸     | 法兰大小   | 工作压力<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|---------------------|----|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF6 90 VA    | 19 | 12 | 3/4"   | 3/4"   | 420,0         | 41,3      | 8,8       | 71,0       |
| PA 725 SF6 90 VA    | 25 | 16 | 1"     | 1"     | 420,0         | 47,6      | 9,5       | 77,0       |
| PA 732 SF6 90VA     | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0         | 54,0      | 10,3      | 93,5       |
| PA 732 SF6 40 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0         | 63,5      | 12,6      | 96,0       |
| PA 740 SF6 90 VA    | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0         | 63,5      | 12,6      | 107,0      |
| PA 740 SF6 50 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2"     | 420,0         | 79,4      | 12,6      | 121,5      |

## 产品变体

PA 600 SF6 90 压力连接附件,SFS W90°, 钢