# PA 700 SF9 45


压力连接附件,SFS-CAT W45°

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | HD 700软管用压力连接附件 |
| **接口 1** | SAE法兰接口 6000 PSI |
| **密封形式 1** | 用SF-O形圈扁平密封 |
| **缩略词** | SFS-CAT |
| **适用于** | Caterpillar |
| **接入** | 带拉断保护(Interlock) |
| **供货范围** | 压力内接头 + 压力卡套 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



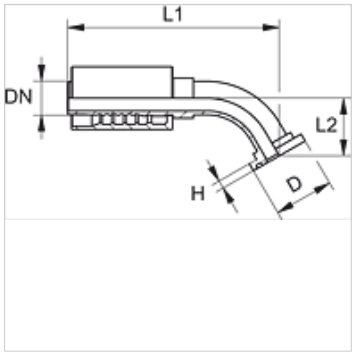


## 货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | 工作压力 (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF9 45** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,2 | 139,0 | 34,0 |
| **PA 720 SF9 25 45** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 143,0 | 37,5 |
| **PA 725 SF9 20 45** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,2 | 157,0 | 35,0 |
| **PA 725 SF9 45** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 167,0 | 36,5 |
| **PA 725 SF9 32 45** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,2 | 172,0 | 41,5 |
| **PA 732 SF9 25 45 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,0 | 174,0 | 39,5 |
| **PA 732 SF9 45 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,0 | 187,0 | 44,0 |
| **PA 732 SF9 40 45 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,0 | 195,5 | 52,0 |
| **PA 740 SF9 32 45** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,0 | 205,5 | 47,0 |
| **PA 740 SF9 45** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,2 | 224,0 | 51,0 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*