
PAY 300 AB
压力连接附件,DKR

HANSA-FLEX

属性

接口 1	BSP螺母螺纹
密封形式 1	60°外锥
缩略词	DKR
标准	ISO 8434-6 BS 5200
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	钢
表面保护	电镀涂层



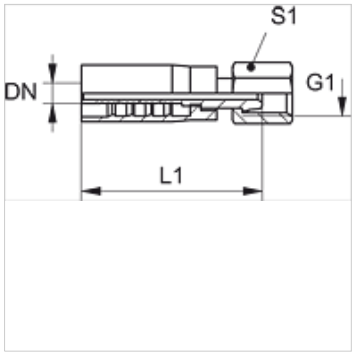

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	L1 (mm)	S1
PAY 306 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	58,0	19
PAY 306 AB 10	6	4	1/4"	G 3/8" -19	58,0	27
PAY 308 AB 10	8	5	5/16"	G 3/8" -19	59,0	19
PAY 310 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	61,0	22
PAY 310 AB 13	10	6	3/8"	G 1/2" -14	61,0	27
PAY 313 AB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	61,0	27
PAY 316 AB 20	16	10	5/8"	G 3/4" -14	75,0	32
PAY 320 AB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	78,0	32
PAY 320 AB 25	19	12	3/4"	G 1" -11	78,0	41
PAY 325 AB	25	16	1"	G 1" -11	88,0	41
PAY 325 AB 32	25	16	1"	G 1.1/4" -11	77,0	50
PAY 332 AB 40	31	20	1.1/4"	G 1.1/2" -11	-	-

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。