
# PAY 300 AF
压力连接附件,DKF

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | 米制螺母螺纹 |
| **密封形式 1** | 法国结构系列英寸制管用24°外锥 |
| **缩略词** | DKF |
| **供货范围** | 压力内接头 + 压力卡套 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



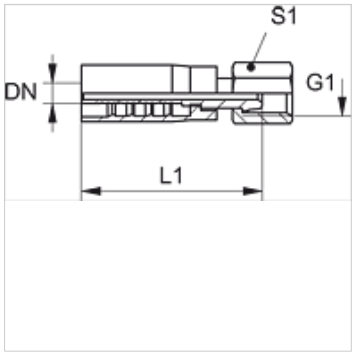


## 货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | G1 | 用于管外径-Ø mm | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAY 306 AF 10** | 6 | 4 | 1/4" | M 20 x 1.5 | 13,25 | 60,0 | 24 |
| **PAY 308 AF 10** | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1.5 | 13,25 | 57,0 | 24 |
| **PAY 308 AF 13** | 8 | 5 | 5/16" | M 24 x 1.5 | 16,75 | 61,0 | 30 |
| **PAY 310 AF** | 10 | 6 | 3/8" | M 20 x 1.5 | 13,25 | 64,0 | 24 |
| **PAY 310 AF 13** | 10 | 6 | 3/8" | M 24 x 1.5 | 16,75 | 68,0 | 30 |
| **PAY 313 AF** | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1.5 | 16,75 | 71,0 | 30 |
| **PAY 313 AF 16** | 12 | 8 | 1/2" | M 30 x 1.5 | 21,26 | 70,0 | 36 |
| **PAY 316 AF** | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 1.5 | 21,26 | 80,0 | 36 |
| **PAY 320 AF** | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 1.5 | 26,75 | 81,0 | 42 |
| **PAY 325 AF** | 25 | 16 | 1" | M 45 x 1.5 | 33,50 | 83,0 | 55 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*