
PAY 300 AOS
压力连接附件,DKOS

HANSA-FLEX

属性

接口 1	米制螺母螺纹
密封形式 1	带O形圈的24°外锥
缩略词	DKOS
标准	ISO 8434-1
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	钢
表面保护	电镀涂层



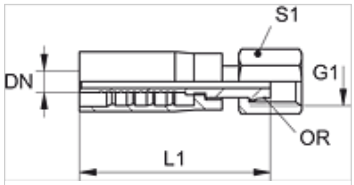

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	用于管外径-Ø (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PAY 306 AOS 04	6	4	1/4"	M 16 x 1.5	8	60,0	19	6.0 x 1.5
PAY 306 AOS	6	4	1/4"	M 18 x 1.5	10	65,0	22	7.5 x 1.5
PAY 308 AOS	8	5	5/16"	M 20 x 1.5	12	63,0	24	9.0 x 1.5
PAY 308 AOS 13	8	5	5/16"	M 24 x 1.5	16	-	-	12.0 x 2.0
PAY 310 AOS 08	10	6	3/8"	M 20 x 1.5	12	-	-	9.0 x 1.5
PAY 310 AOS	10	6	3/8"	M 22 x 1.5	14	71,0	27	12.0 x 2.0
PAY 313 AOS	12	8	1/2"	M 24 x 1.5	16	78,0	30	12.0 x 2.0
PAY 313 AOS 16	12	8	1/2"	M 30 x 2	20	-	-	16.0 x 2.5
PAY 316 AOS	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	91,0	36	16.0 x 2.5
PAY 320 AOS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	96,0	46	20.0 x 2.5
PAY 325 AOS	25	16	1"	M 42 x 2	30	98,0	50	25.0 x 2.5
PAY 332 AOS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	113,0	60	33.0 x 2.5

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。