
PAY 300 HJ
压力连接附件,AGJ

HANSA-FLEX

属性

接口 1	UN/UNF外螺纹
密封形式 1	74°外锥
缩略词	AGJ
标准	ISO 8434-2
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	钢
表面保护	电镀涂层

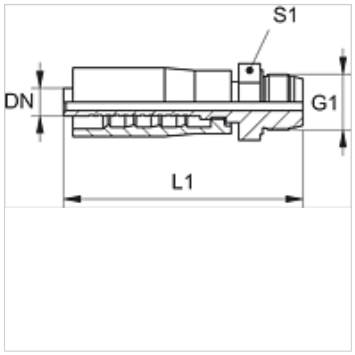

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	L1 (mm)	S1
PAY 308 HJ 10	8	5	5/16"	9/16" -18 UNF	64,0	17
PAY 308 HJ 13	8	5	5/16"	3/4" -16 UNF	-	-
PAY 316 HJ 20	16	10	5/8"	1.1/16" -12 UN	94,0	30
PAY 320 HJ 25	19	12	3/4"	1.5/16" -12 UN	95,0	36
PAY 325 HJ 32	25	16	1"	1.5/8" -12 UN	97,0	46
PAY 332 HJ 40	31	20	1.1/4"	1.7/8" -12 UN	110,0	50

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。