

### 属性

接口 1 SAE法兰接口 3000 PSI

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封


缩略词 SFL

标准 SAE J518  
ISO 6162-1

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

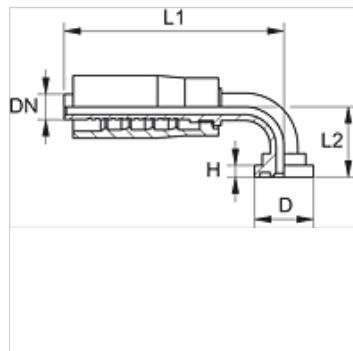

### 货品

| 名称               | DN | 尺寸 | 英寸     | 法兰大小   | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|------------------|----|----|--------|--------|-----------|-----------|------------|------------|
| PAY 316 SF 20 90 | 16 | 10 | 5/8"   | 3/4"   | 38,1      | 6,7       | 98,5       | 54,0       |
| PAY 325 SF 90    | 25 | 16 | 1"     | 1"     | 44,4      | 8,0       | 116,0      | 69,0       |
| PAY 332 SF 90    | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8      | 8,0       | 165,0      | 82,0       |