
PAY 300 SF6 90
压力连接附件,SFS W90°

HANSA-FLEX

属性

接口 1	SAE法兰接口 6000 PSI
密封形式 1	用SF-O形圈扁平密封
缩略词	SFS
标准	SAE J518 ISO 6162-2
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	钢
表面保护	电镀涂层



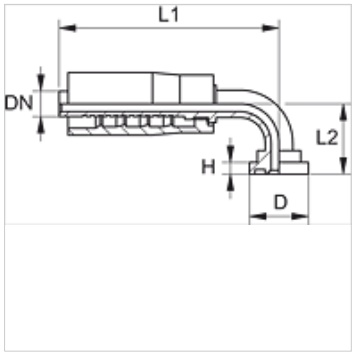

货品

名称	DN	尺寸	英寸	法兰大小	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PAY 313 SF6 90	12	8	1/2"	1/2"	31,8	7,7	87,0	41,0
PAY 316 SF6 20 90	16	10	5/8"	3/4"	41,3	8,8	104,5	54,0
PAY 320 SF6 90	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	116,5	63,0
PAY 325 SF6 90	25	16	1"	1"	47,6	9,5	116,0	75,0
PAY 332 SF6 90	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	165,0	91,0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。