


PN 02 AJ

压力内接头,DKJ

属性

| | |
|--------|------------|
| 应用范围 | 测量技术 |
| 接口 1 | UN/UNF螺母螺纹 |
| 密封形式 1 | 74°内锥 |
| 缩略词 | DKJ |
| 标准 | ISO 8434-2 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

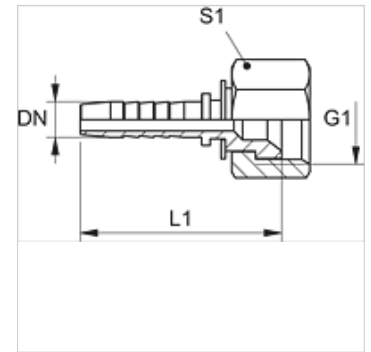

提示

合适的卡套:PMH 102。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|----|-------|---------------|------------|----|
| PN 02 AJ 04 | 2 | 1 | 5/64" | 3/8" -24 UNF | 24,5 | 12 |
| PN 02 AJ 06 | 2 | 1 | 5/64" | 7/16" -20 UNF | - | 14 |
| PN 02 AJ 08 | 2 | 1 | 5/64" | 1/2" -20 UNF | 28,5 | 17 |
| PN 02 AJ 10 | 2 | 1 | 5/64" | 9/16" -18 UNF | 28,5 | 19 |

DN = 额定直径, 额定宽度