PN 02 AOL 45 / PN 02 AOS 45


压力内接头,DKOL W45° / DKOS W45°

HANSA-FLEX

属性

应用范围	测量技术
接口 1	米制螺母螺纹
密封形式 1	带O形圈的24°外锥
缩略词	DKOL
标准	ISO 8434-1
原料	钢
表面保护	电镀涂层



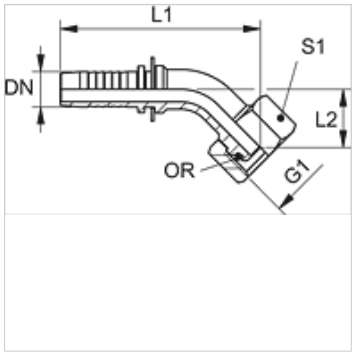

提示

合适的卡套:PMH 102。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	结构系列	用于管外径-Ø (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 02 AOL 04 45	2	1	5/64"	L	6	M 12 x 1.5	46,0	15,8	14	4.0 x 1.5
PN 02 AOL 06 45	2	1	5/64"	L	8	M 14 x 1.5	50,5	18,0	17	6.0 x 1.5
PN 02 AOL 08 45	2	1	5/64"	L	10	M 16 x 1.5	56,0	22,5	19	7.5 x 1.5
PN 02 AOS 03 45	2	1	5/64"	S	6	M 14 x 1.5	46,0	15,8	17	4.0 x 1.5
PN 02 AOS 04 45	2	1	5/64"	S	8	M 16 x 1.5	50,5	18,0	19	6.0 x 1.5
PN 02 AOS 06 45	2	1	5/64"	S	10	M 18 x 1.5	56,0	22,5	22	7.5 x 1.5

DN = 额定直径,额定宽度 – 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。