


PN 02 FL

压力内接头,BEL

属性

| | |
|--------|------------|
| 应用范围 | 测量技术 |
| 结构系列 | 轻 |
| 接口 1 | 管接头 |
| 密封形式 1 | 切割环接口 |
| 缩略词 | BEL |
| 标准 | ISO 8434-1 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

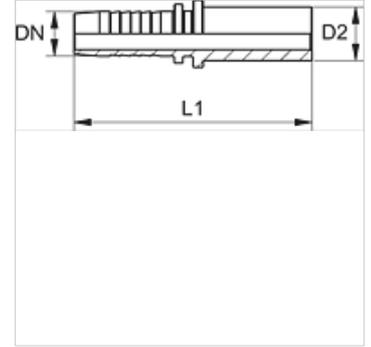

提示

合适的卡套:PMH 102。
不能应用在新结构中;我们推荐:PN 02 AOL。
切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | Ø D2 (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|----|-------|--------------|------------|
| PN 02 FL | 2 | 1 | 5/64" | 4,0 | 36,0 |
| PN 02 FL 04 | 2 | 1 | 5/64" | 6,0 | 36,0 |
| PN 02 FL 06 | 2 | 1 | 5/64" | 8,0 | 37,5 |

DN = 额定直径,额定宽度