


PN A

压力内接头,DKM



属性	
应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	米制螺母螺纹
密封形式 1	60°密封头
缩略词	DKM
标准	DIN 3863
原料	钢
表面保护	电镀涂层

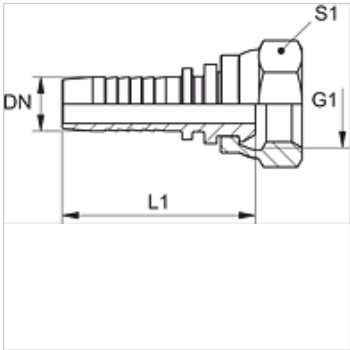

提示
请根据软管类型选择合适的卡套。

货品							
名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PN 20 A	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1.5	65,5	36
PN 25 A	25	16	1"	63,0	M 38 x 1.5	75,5	46
PN 25 A 32	25	16	1"	63,0	M 45 x 1.5	76,0	50
PN 32 A	31	20	1.1/4"	63,0	M 45 x 1.5	85,0	50
PN 40 A	38	24	1.1/2"	63,0	M 52 x 1.5	89,0	60
PN 50 A	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	107,0	75
PN 60 A	60	40	2.3/8"	40,0	M 78 x 2	112,0	90

产品变体	
PN A VA	压力内接头,DKM, 不锈钢