


# PN A 90

压力内接头,DKM W90°

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	米制螺母螺纹
密封形式 1	60°密封头
缩略词	DKM
标准	DIN 3863
原料	钢
表面保护	电镀涂层

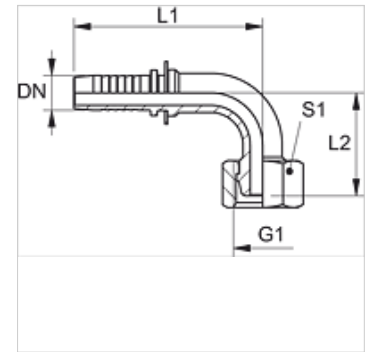

## 提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

## 货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 20 A 90	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1.5	109,0	61,0	36
PN 25 A 90	25	16	1"	63,0	M 38 x 1.5	125,0	71,0	46
PN 25 A 32 90	25	16	1"	63,0	M 45 x 1.5	125,0	74,0	50
PN 32 A 90	31	20	1.1/4"	63,0	M 45 x 1.5	144,0	83,0	50
PN 40 A 90	38	24	1.1/2"	63,0	M 52 x 1.5	159,0	94,0	60
PN 50 A 90	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	199,0	118,0	75

## 产品变体

PN A 90 VA 压力内接头,DKM W90°, 不锈钢