


PN AF 90

压力内接头,DKF W90°

属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	米制螺母螺纹
密封形式 1	法国结构系列英寸制管用24°外锥
缩略词	DKF
结构系列	French (imperial pipe - series gas)
原料	钢
表面保护	电镀涂层

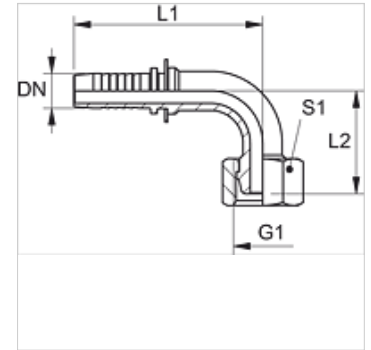

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	G1	用于管外径-Ø mm	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 08 AF 10 90	8	5	5/16"	400,0	M 20 x 1.5	13,25	74,0	42,0	24
PN 10 AF 90	10	6	3/8"	400,0	M 20 x 1.5	13,25	73,0	42,0	24
PN 10 AF 13 90	10	6	3/8"	250,0	M 24 x 1.5	16,75	89,0	56,0	30
PN 13 AF 90	12	8	1/2"	250,0	M 24 x 1.5	16,75	88,0	56,0	30
PN 13 AF 16 90	12	8	1/2"	250,0	M 30 x 1.5	21,26	87,0	57,0	37
PN 16 AF 90	16	10	5/8"	250,0	M 30 x 1.5	21,26	91,0	57,0	36
PN 20 AF 90	19	12	3/4"	250,0	M 36 x 1.5	26,75	109,0	66,0	41
PN 25 AF 90	25	16	1"	160,0	M 45 x 1.5	33,50	125,0	75,0	55