
PN AFL 90 VA
压力内接头,DKL W90°

属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	米制螺母螺纹
密封形式 1	24°/60° Universal sealing head
缩略词	DKL
结构系列	轻
原料	不锈钢



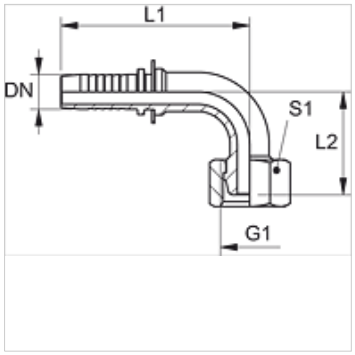

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	G1	用于管外径-Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AFL 04 90 VA	6	4	1/4"	250,0	M 12 x 1.5	6	58,8	30,5	14
PN 06 AFL 90 VA	6	4	1/4"	250,0	M 14 x 1.5	8	58,3	30,0	17
PN 08 AFL 90 VA	8	5	5/16"	250,0	M 16 x 1.5	10	62,3	35,0	19
PN 08 AFL 10 90 VA	8	5	5/16"	250,0	M 18 x 1.5	12	62,3	35,0	22
PN 10 AFL 90 VA	10	6	3/8"	250,0	M 18 x 1.5	12	64,3	35,0	22
PN 13 AFL 90 VA	12	8	1/2"	250,0	M 22 x 1.5	15	75,8	40,0	27
PN 16 AFL 90 VA	16	10	5/8"	160,0	M 26 x 1.5	18	89,0	49,0	32
PN 20 AFL 90 VA	19	12	3/4"	160,0	M 30 x 2	22	98,0	53,0	36
PN 25 AFL 90 VA	25	16	1"	100,0	M 36 x 2	28	122,5	67,5	41
PN 32 AFL 90 VA	31	20	1.1/4"	100,0	M 45 x 2	35	149,0	81,0	50
PN 40 AFL 90 VA	38	24	1.1/2"	100,0	M 52 x 2	42	166,0	100,0	60

产品变体

PN AFL 90

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。