
PN AFS
压力内接头,DKS

HANSA-FLEX

属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	米制螺母螺纹
密封形式 1	24°/60° Universal sealing head
缩略词	DKS
结构系列	重
原料	钢
表面保护	电镀涂层



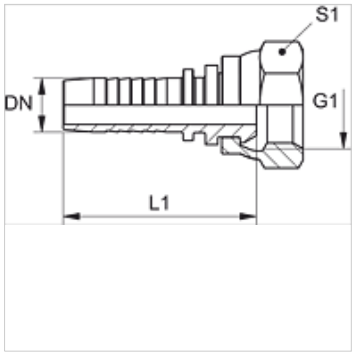

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	G1	用于管外径-Ø (mm)	L1 (mm)	S1
PN 04 AFS 03	5	3	3/16"	630,0	M 14 x 1.5	6	44,5	17
PN 04 AFS	5	3	3/16"	630,0	M 16 x 1.5	8	44,5	19
PN 06 AFS 04	6	4	1/4"	630,0	M 16 x 1.5	8	51,5	19
PN 06 AFS	6	4	1/4"	630,0	M 18 x 1.5	10	52,5	22
PN 08 AFS 06	8	5	5/16"	630,0	M 18 x 1.5	10	52,5	22
PN 08 AFS	8	5	5/16"	630,0	M 20 x 1.5	12	52,5	24
PN 10 AFS 08	10	6	3/8"	630,0	M 20 x 1.5	12	54,0	24
PN 10 AFS	10	6	3/8"	630,0	M 22 x 1.5	14	57,0	27
PN 13 AFS	12	8	1/2"	400,0	M 24 x 1.5	16	58,0	30
PN 16 AFS	16	10	5/8"	400,0	M 30 x 2	20	66,0	36
PN 20 AFS	19	12	3/4"	400,0	M 36 x 2	25	75,5	46
PN 25 AFS	25	16	1"	250,0	M 42 x 2	30	85,5	50
PN 32 AFS	31	20	1.1/4"	250,0	M 52 x 2	38	98,0	60

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。