
# PN AFS 45
压力内接头,DKS W45°

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头 |
| **接口 1** | 米制螺母螺纹 |
| **密封形式 1** | 24°/60° Universal sealing head |
| **缩略词** | DKS |
| **结构系列** | 重 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



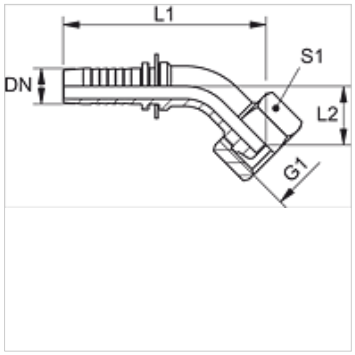


## 提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

## 货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 工作压力 (bar) | G1 | 用于管外径-Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 AFS 04 45** | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | M 16 x 1.5 | 8 | 79,0 | 21,0 | 19 |
| **PN 06 AFS 45** | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | M 18 x 1.5 | 10 | - | - | - |
| **PN 08 AFS 45** | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | M 20 x 1.5 | 12 | - | - | - |
| **PN 20 AFS 45** | 19 | 12 | 3/4" | 400,0 | M 36 x 2 | 25 | 129,0 | 39,0 | 46 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*