


# PN AFS 45

压力内接头,DKS W45°

## 属性

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 应用范围   | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头  |
| 接口 1   | 米制螺母螺纹                         |
| 密封形式 1 | 24°/60° Universal sealing head |
| 缩略词    | DKS                            |
| 结构系列   | 重                              |
| 原料     | 钢                              |
| 表面保护   | 电镀涂层                           |

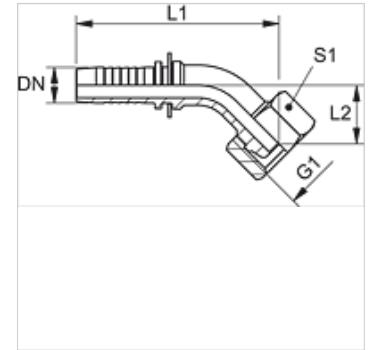

## 提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

## 货品

| 名称              | DN | 尺寸 | 英寸    | 工作压力<br>(bar) | G1         | 用于管外径-Ø<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 |
|-----------------|----|----|-------|---------------|------------|-----------------|------------|------------|----|
| PN 06 AFS 04 45 | 6  | 4  | 1/4"  | 630,0         | M 16 x 1.5 | 8               | 79,0       | 21,0       | 19 |
| PN 06 AFS 45    | 6  | 4  | 1/4"  | 630,0         | M 18 x 1.5 | 10              | -          | -          | -  |
| PN 08 AFS 45    | 8  | 5  | 5/16" | 630,0         | M 20 x 1.5 | 12              | -          | -          | -  |
| PN 20 AFS 45    | 19 | 12 | 3/4"  | 400,0         | M 36 x 2   | 25              | 129,0      | 39,0       | 46 |