


PN AFS 45

压力内接头,DKS W45°

属性

| | |
|--------|--------------------------------|
| 应用范围 | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头 |
| 接口 1 | 米制螺母螺纹 |
| 密封形式 1 | 24°/60° Universal sealing head |
| 缩略词 | DKS |
| 结构系列 | 重 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

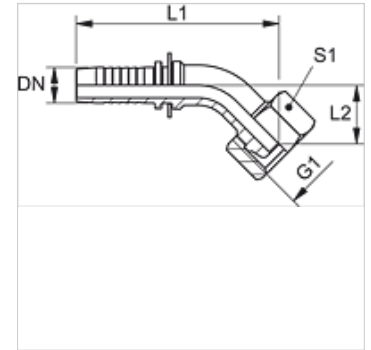

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 工作压力 (bar) | G1 | 用于管外径-Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|----|-------|---------------|------------|-----------------|------------|------------|----|
| PN 06 AFS 04 45 | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | M 16 x 1.5 | 8 | 79,0 | 21,0 | 19 |
| PN 06 AFS 45 | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | M 18 x 1.5 | 10 | - | - | - |
| PN 08 AFS 45 | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | M 20 x 1.5 | 12 | - | - | - |
| PN 20 AFS 45 | 19 | 12 | 3/4" | 400,0 | M 36 x 2 | 25 | 129,0 | 39,0 | 46 |