


PN AFS 45

压力内接头,DKS W45°

HANSA/FLEX

属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	米制螺母螺纹
密封形式 1	24°/60° Universal sealing head
缩略词	DKS
结构系列	重
原料	钢
表面保护	电镀涂层

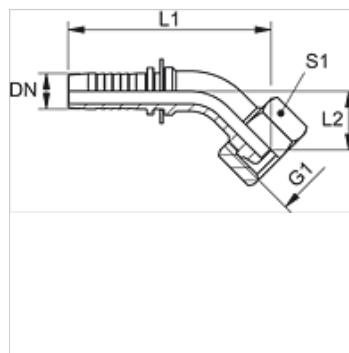

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	G1	用于管外径-Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AFS 04 45	6	4	1/4"	630,0	M 16 x 1.5	8	79,0	21,0	19
PN 06 AFS 45	6	4	1/4"	630,0	M 18 x 1.5	10	-	-	-
PN 08 AFS 45	8	5	5/16"	630,0	M 20 x 1.5	12	-	-	-
PN 20 AFS 45	19	12	3/4"	400,0	M 36 x 2	25	129,0	39,0	46