
PN AFS 90
压力内接头,DKS W90°

HANSA-FLEX

属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	米制螺母螺纹
密封形式 1	24°/60° Universal sealing head
缩略词	DKS
结构系列	重
原料	钢
表面保护	电镀涂层



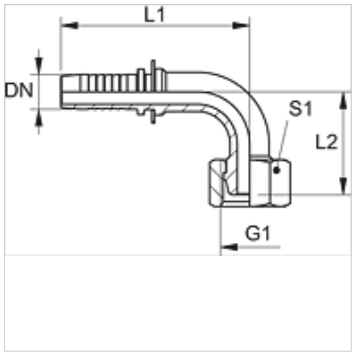

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	G1	用于管外径-Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AFS 04 90	6	4	1/4"	630,0	M 16 x 1.5	8	63,0	35,0	19
PN 08 AFS 90	8	5	5/16"	630,0	M 20 x 1.5	12	-	-	-

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。