
PN AJF
压力内接头,ORFS

HANSA-FLEX

属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	UN/UNF螺母螺纹
密封形式 1	扁平密封式
缩略词	ORFS
标准	ISO 8434-3
原料	钢
表面保护	电镀涂层



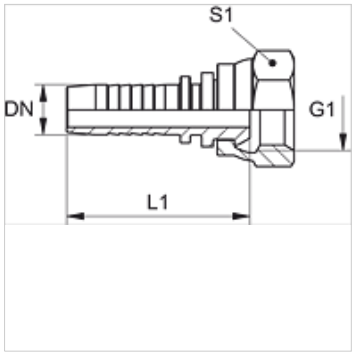

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PN 06 AJF	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	49,5	17
PN 06 AJF 10	6	4	1/4"	413,0	11/16" -16 UN	51,5	22
PN 08 AJF 10	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	51,5	22
PN 10 AJF	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	53,0	22
PN 10 AJF 13	10	6	3/8"	413,0	13/16" -16 UN	56,0	24
PN 13 AJF	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	57,0	24
PN 13 AJF 16	12	8	1/2"	413,0	1" -14 UNS	61,0	30
PN 13 AJF 20	12	8	1/2"	413,0	1.3/16" -12 UN	65,5	36
PN 16 AJF	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	65,5	30
PN 16 AJF 20	16	10	5/8"	413,0	1.3/16" -12 UN	70,0	36
PN 20 AJF 16	19	12	3/4"	413,0	1" -14 UNS	76,0	30
PN 20 AJF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	74,5	36
PN 20 AJF 25	19	12	3/4"	413,0	1.7/16" -12 UN	77,5	41
PN 25 AJF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	83,5	41
PN 32 AJF	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	92,5	50
PN 40 AJF	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	96,0	60

产品变体

PN AJF VA	压力内接头,ORFS, 不锈钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。