

PN AM

压力内接头,DKM 扁平

HANSA FLEX

属性

应用范围 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头


接口 1 米制螺母螺纹

密封形式 1 扁平密封式

缩略词 DKM-扁平

原料 钢

表面保护 电镀涂层

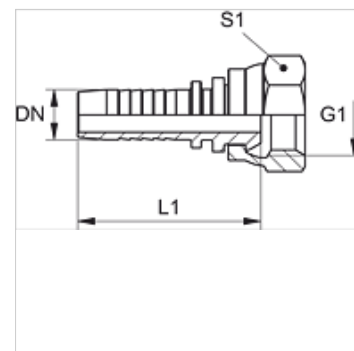

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | G1 | L1 (mm) | S1 |
|----------|----|----|------|------------|------------|----|
| PN 13 AM | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1.5 | 55,0 | 27 |