


PN AOL 45 VA

压力内接头,DKOL W45°

属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	米制螺母螺纹
密封形式 1	带O形圈的24°外锥
缩略词	DKOL
标准	ISO 8434-1
结构系列	轻
原料	不锈钢

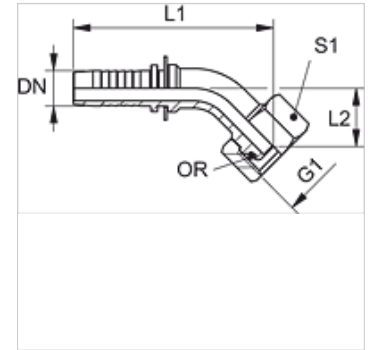

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

订购指南

NBR 材料制成的密封件
FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	用于管外径-Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 06 AOL 04 45 VA	6	4	1/4"	M 12 x 1.5	6	66,8	17,0	14	4.0 x 1.5
PN 06 AOL 45 VA	6	4	1/4"	M 14 x 1.5	8	68,3	16,5	17	6.0 x 1.5
PN 06 AOL 08 45 VA	6	4	1/4"	M 16 x 1.5	10	68,3	16,5	19	7.5 x 1.5
PN 06 AOL 10 45 VA	6	4	1/4"	M 18 x 1.5	12	71,8	19,5	22	9.0 x 1.5
PN 08 AOL 06 45 VA	8	5	5/16"	M 14 x 1.5	8	80,8	26,0	17	6.0 x 1.5
PN 08 AOL 45 VA	8	5	5/16"	M 16 x 1.5	10	74,3	19,0	19	7.5 x 1.5
PN 08 AOL 10 45 VA	8	5	5/16"	M 18 x 1.5	12	74,3	19,0	22	9.0 x 1.5
PN 10 AOL 08 45 VA	10	6	3/8"	M 16 x 1.5	10	75,3	20,0	19	7.5 x 1.5
PN 10 AOL 45 VA	10	6	3/8"	M 18 x 1.5	12	73,3	18,5	22	9.0 x 1.5
PN 10 AOL 13 45 VA	10	6	3/8"	M 22 x 1.5	15	83,3	21,5	27	12.0 x 2.0
PN 13 AOL 10 45 VA	12	8	1/2"	M 18 x 1.5	12	94,3	27,5	22	9.0 x 1.5
PN 13 AOL 45 VA	12	8	1/2"	M 22 x 1.5	15	86,3	20,5	27	12.0 x 2.0
PN 13 AOL 16 45 VA	12	8	1/2"	M 26 x 1.5	18	92,3	23,5	32	15.0 x 2.0
PN 16 AOL 45 VA	16	10	5/8"	M 26 x 1.5	18	99,0	26,5	32	15.0 x 2.0
PN 16 AOL 20 45 VA	16	10	5/8"	M 30 x 2	22	125,5	36,5	36	20.0 x 2.0
PN 20 AOL 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	107,0	28,0	36	20.0 x 2.0
PN 20 AOL 25 45 VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	28	-	-	41	26.0 x 2.0
PN 25 AOL 45 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	135,5	33,0	41	26.0 x 2.0
PN 32 AOL 45 VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	162,0	44,0	50	32.0 x 2.5
PN 40 AOL 45 VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	173,0	48,0	60	38.0 x 2.5

产品变体

PN AOL 45 压力内接头,DKOL W45°, 钢