


PN ASA 90

压力内接头, SAE W90°

HANSA/FLEX

属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	UN/UNF螺母螺纹
密封形式 1	45°内锥
原料	钢
表面保护	电镀涂层

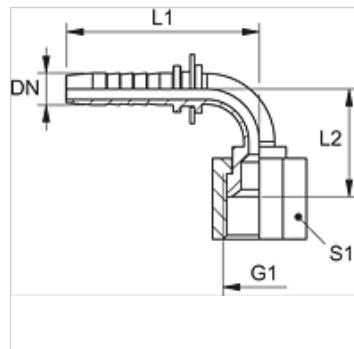

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 10 ASA 90	10	6	3/8"	5/8" - 18 UNF	72,0	40,0	22