


## 属性

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 应用范围   | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头 |
| 接口 1   | 米制空心螺钉用圈眼                     |
| 密封形式 1 | 铜圈密封                          |
| 缩略词    | RGN                           |
| 标准     | DIN 7642                      |
| 原料     | 不锈钢                           |

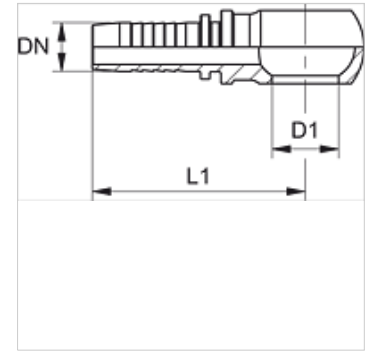

## 提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

## 货品

| 名称            | DN | 尺寸 | 英寸    | 工作压力<br>(bar) | D1<br>(mm) | 用于空心螺钉 |
|---------------|----|----|-------|---------------|------------|--------|
| PN 06 B 04 VA | 6  | 4  | 1/4"  | 200,0         | 10,1       | M 10   |
| PN 06 B VA    | 6  | 4  | 1/4"  | 200,0         | 12,1       | M 12   |
| PN 06 B 08 VA | 6  | 4  | 1/4"  | 200,0         | 14,1       | M 14   |
| PN 08 B 04 VA | 8  | 5  | 5/16" | 200,0         | 10,1       | M 10   |
| PN 08 B 06 VA | 8  | 5  | 5/16" | 200,0         | 12,1       | M 12   |
| PN 08 B VA    | 8  | 5  | 5/16" | 200,0         | 14,1       | M 14   |
| PN 08 B 10 VA | 8  | 5  | 5/16" | 200,0         | 16,1       | M 16   |
| PN 10 B 08 VA | 10 | 6  | 3/8"  | 200,0         | 14,1       | M 14   |
| PN 10 B VA    | 10 | 6  | 3/8"  | 200,0         | 16,1       | M 16   |
| PN 10 B 13 VA | 10 | 6  | 3/8"  | 200,0         | 18,1       | M 18   |
| PN 13 B 10 VA | 12 | 8  | 1/2"  | 200,0         | 16,1       | M 16   |
| PN 13 B VA    | 12 | 8  | 1/2"  | 200,0         | 18,1       | M 18   |
| PN 13 B 16 VA | 12 | 8  | 1/2"  | 200,0         | 22,1       | M 22   |
| PN 16 B VA    | 16 | 10 | 5/8"  | 200,0         | 22,1       | M 22   |
| PN 20 B VA    | 19 | 12 | 3/4"  | 200,0         | 26,1       | M 26   |