
# PN B VA
压力内接头,RGN

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头 |
| **接口 1** | 米制空心螺钉用圈眼 |
| **密封形式 1** | 铜圈密封 |
| **缩略词** | RGN |
| **标准** | DIN 7642 |
| **原料** | 不锈钢 |



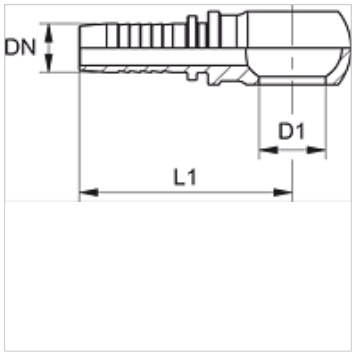


## 提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

## 货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 工作压力 (bar) | D1 (mm) | 用于空心螺钉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 B 04 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 200,0 | 10,1 | M 10 |
| **PN 06 B VA** | 6 | 4 | 1/4" | 200,0 | 12,1 | M 12 |
| **PN 06 B 08 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 200,0 | 14,1 | M 14 |
| **PN 08 B 04 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 200,0 | 10,1 | M 10 |
| **PN 08 B 06 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 200,0 | 12,1 | M 12 |
| **PN 08 B VA** | 8 | 5 | 5/16" | 200,0 | 14,1 | M 14 |
| **PN 08 B 10 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 200,0 | 16,1 | M 16 |
| **PN 10 B 08 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 200,0 | 14,1 | M 14 |
| **PN 10 B VA** | 10 | 6 | 3/8" | 200,0 | 16,1 | M 16 |
| **PN 10 B 13 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 200,0 | 18,1 | M 18 |
| **PN 13 B 10 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 200,0 | 16,1 | M 16 |
| **PN 13 B VA** | 12 | 8 | 1/2" | 200,0 | 18,1 | M 18 |
| **PN 13 B 16 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 200,0 | 22,1 | M 22 |
| **PN 16 B VA** | 16 | 10 | 5/8" | 200,0 | 22,1 | M 22 |
| **PN 20 B VA** | 19 | 12 | 3/4" | 200,0 | 26,1 | M 26 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*