

# PN FF

压力内接头,BEF

**HANSA FLEX**

## 属性

**应用范围** 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头

**接口 1** 管接头


**密封形式 1** 切割环接口 - 法国结构系列。

**缩略词** BEF

**结构系列** French (imperial pipe - series gas)

**原料** 钢

**表面保护** 电镀涂层

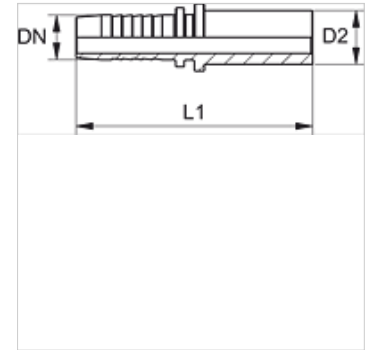

## 提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

不能应用在新结构中;我们推荐:PN...AF。

## 货品

名称	DN	尺寸	英寸	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 10 FF	10	6	3/8"	13,25	62,5
PN 13 FF	12	8	1/2"	16,75	63,0
PN 16 FF	16	10	5/8"	21,25	69,5
PN 20 FF	19	12	3/4"	26,75	79,0
PN 25 FF	25	16	1"	33,50	87,0