

PN FF

压力内接头,BEF

HANSA FLEX

属性

应用范围 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头

接口 1 管接头


密封形式 1 切割环接口 - 法国结构系列。

缩略词 BEF

结构系列 French (imperial pipe - series gas)

原料 钢

表面保护 电镀涂层

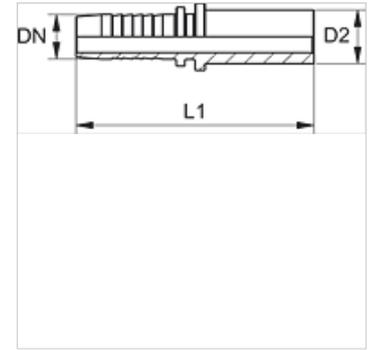

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

不能应用在新结构中;我们推荐:PN...AF。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 10 FF	10	6	3/8"	13,25	62,5
PN 13 FF	12	8	1/2"	16,75	63,0
PN 16 FF	16	10	5/8"	21,25	69,5
PN 20 FF	19	12	3/4"	26,75	79,0
PN 25 FF	25	16	1"	33,50	87,0