


PN FL 90

压力内接头, BEL W90°

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------|-------------------------------|
| 应用范围 | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头 |
| 接口 1 | 管接头 |
| 密封形式 1 | 切割环接口 |
| 缩略词 | BEL |
| 标准 | ISO 8434-1 |
| 结构系列 | 轻 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

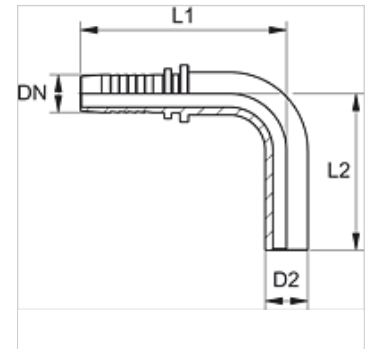

提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。

请根据软管类型选择合适的卡套。

不能应用在新结构中;我们推荐:PN...AOL...90。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 工作压力 (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|----|--------|---------------|------------|------------|------------|
| PN 04 FL 90 | 5 | 3 | 3/16" | 250,0 | 6,0 | 47,5 | 41,5 |
| PN 06 FL 04 90 | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 6,0 | 56,5 | 42,5 |
| PN 06 FL 90 | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 8,0 | 56,5 | 43,5 |
| PN 08 FL 06 90 | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | 8,0 | 56,5 | 43,5 |
| PN 08 FL 90 | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | 10,0 | 58,5 | 44,0 |
| PN 10 FL 08 90 | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 10,0 | 61,5 | 53,5 |
| PN 10 FL 90 | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 12,0 | 62,0 | 52,5 |
| PN 10 FL 13 90 | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 15,0 | 77,5 | 48,0 |
| PN 13 FL 10 90 | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | 12,0 | 62,0 | 52,5 |
| PN 13 FL 90 | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | 15,0 | 72,5 | 55,0 |
| PN 13 FL 16 90 | 12 | 8 | 1/2" | 160,0 | 18,0 | 72,5 | 58,5 |
| PN 16 FL 90 | 16 | 10 | 5/8" | 160,0 | 18,0 | 83,0 | 70,0 |
| PN 16 FL 20 90 | 16 | 10 | 5/8" | 160,0 | 22,0 | 83,0 | 74,0 |
| PN 20 FL 16 90 | 19 | 12 | 3/4" | 160,0 | 18,0 | 88,0 | 70,0 |
| PN 20 FL 90 | 19 | 12 | 3/4" | 160,0 | 22,0 | 100,0 | 73,5 |
| PN 25 FL 90 | 25 | 16 | 1" | 100,0 | 28,0 | 127,5 | 84,5 |
| PN 32 FL 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 100,0 | 35,0 | 149,5 | 106,0 |
| PN 40 FL 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 100,0 | 42,0 | 167,0 | 99,0 |

产品变体

PN FL 90 VA 压力内接头, BEL W90°, 不锈钢

附加元件

VOM 预装配接套