
PN FL 90 VA
压力内接头,BEL W90°

HANSA-FLEX

属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	管接头
密封形式 1	切割环接口
缩略词	BEL
标准	ISO 8434-1
结构系列	轻
原料	不锈钢



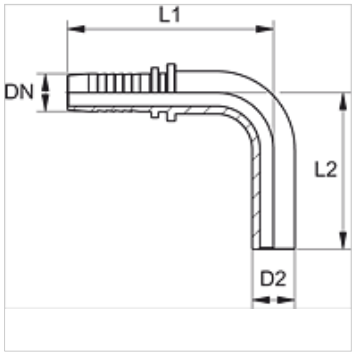

提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。
请根据软管类型选择合适的卡套。
不能应用在新结构中;我们推荐:PN...AOL...90 VA。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 FL 04 90 VA	6	4	1/4"	250,0	6,0	62,3	32,5
PN 06 FL 90 VA	6	4	1/4"	250,0	8,0	68,3	37,0
PN 06 FL 08 90 VA	6	4	1/4"	250,0	10,0	72,8	40,0
PN 08 FL 90 VA	8	5	5/16"	250,0	10,0	70,8	41,5
PN 08 FL 10 90 VA	8	5	5/16"	250,0	12,0	77,8	45,0
PN 10 FL 08 90 VA	10	6	3/8"	250,0	10,0	70,8	41,5
PN 10 FL 90 VA	10	6	3/8"	250,0	12,0	77,8	45,0
PN 13 FL 90 VA	12	8	1/2"	250,0	15,0	84,8	49,0
PN 16 FL 90 VA	16	10	5/8"	-	18,0	93,0	65,0
PN 20 FL 90 VA	19	12	3/4"	-	22,0	112,0	75,5
PN 25 FL 90 VA	25	16	1"	100,0	28,0	127,5	98,0
PN 32 FL 90 VA	31	20	1.1/4"	100,0	35,0	174,0	127,0
PN 40 FL 90 VA	38	24	1.1/2"	100,0	42,0	174,0	127,0

产品变体

PN FL 90	压力内接头,BEL W90°, 钢

附加元件

VOM	预装配接套

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。