


PN FL 90 VA

压力内接头, BEL W90°

属性

| | |
|--------|-------------------------------|
| 应用范围 | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头 |
| 接口 1 | 管接头 |
| 密封形式 1 | 切割环接口 |
| 缩略词 | BEL |
| 标准 | ISO 8434-1 |
| 结构系列 | 轻 |
| 原料 | 不锈钢 |

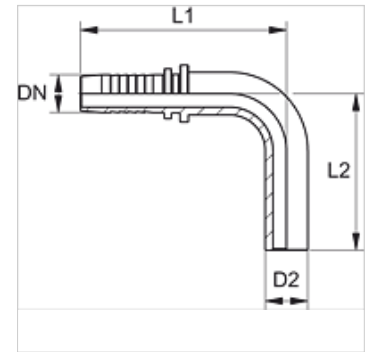

提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。
 请根据软管类型选择合适的卡套。
 不能应用在新结构中;我们推荐:PN...AOL...90 VA。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 工作压力 (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|----|--------|---------------|------------|------------|------------|
| PN 06 FL 04 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 6,0 | 62,3 | 32,5 |
| PN 06 FL 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 8,0 | 68,3 | 37,0 |
| PN 06 FL 08 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 10,0 | 72,8 | 40,0 |
| PN 08 FL 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | 10,0 | 70,8 | 41,5 |
| PN 08 FL 10 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | 12,0 | 77,8 | 45,0 |
| PN 10 FL 08 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 10,0 | 70,8 | 41,5 |
| PN 10 FL 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 12,0 | 77,8 | 45,0 |
| PN 13 FL 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | 15,0 | 84,8 | 49,0 |
| PN 16 FL 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | - | 18,0 | 93,0 | 65,0 |
| PN 20 FL 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | - | 22,0 | 112,0 | 75,5 |
| PN 25 FL 90 VA | 25 | 16 | 1" | 100,0 | 28,0 | 127,5 | 98,0 |
| PN 32 FL 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 100,0 | 35,0 | 174,0 | 127,0 |
| PN 40 FL 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 100,0 | 42,0 | 174,0 | 127,0 |

产品变体

PN FL 90 压力内接头, BEL W90°, 钢

附加元件

VOM 预装配接套