
PN FS
压力内接头,BES

属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	管接头
密封形式 1	切割环接口
缩略词	BES
标准	ISO 8434-1
结构系列	重
原料	钢
表面保护	电镀涂层



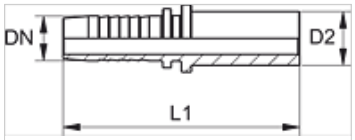

提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。
请根据软管类型选择合适的卡套。
不能应用在新结构中;我们推荐:PN...AOS。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 04 FS	5	3	3/16"	630,0	8,0	51,5
PN 06 FS 04	6	4	1/4"	630,0	8,0	58,5
PN 06 FS	6	4	1/4"	630,0	10,0	60,5
PN 06 FS 08	6	4	1/4"	630,0	12,0	59,5
PN 08 FS	8	5	5/16"	630,0	12,0	60,0
PN 10 FS	10	6	3/8"	630,0	14,0	66,0
PN 10 FS 13	10	6	3/8"	400,0	16,0	70,0
PN 13 FS 08	12	8	1/2"	400,0	12,0	61,5
PN 13 FS 10	12	8	1/2"	400,0	14,0	67,0
PN 13 FS	12	8	1/2"	400,0	16,0	70,0
PN 16 FS 13	16	10	5/8"	400,0	16,0	74,5
PN 16 FS	16	10	5/8"	400,0	20,0	78,5
PN 16 FS 20	16	10	5/8"	400,0	25,0	85,0
PN 20 FS 13	19	12	3/4"	400,0	16,0	79,5
PN 20 FS 16	19	12	3/4"	400,0	20,0	86,0
PN 20 FS	19	12	3/4"	400,0	25,0	90,0
PN 25 FS 20	25	16	1"	250,0	25,0	97,0
PN 25 FS	25	16	1"	250,0	30,0	102,0
PN 25 FS 32	25	16	1"	250,0	38,0	109,5
PN 32 FS 25	31	20	1.1/4"	250,0	30,0	113,0
PN 32 FS	31	20	1.1/4"	250,0	38,0	117,0
PN 40 FS 32	38	24	1.1/2"	250,0	38,0	120,5

产品变体

PN FS VA	压力内接头,BES, 不锈钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。