

# PN FS

压力内接头,BES

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头

接口 1 管接头

密封形式 1 切割环接口


缩略词 BES

标准 ISO 8434-1

结构系列 重

原料 钢

表面保护 电镀涂层

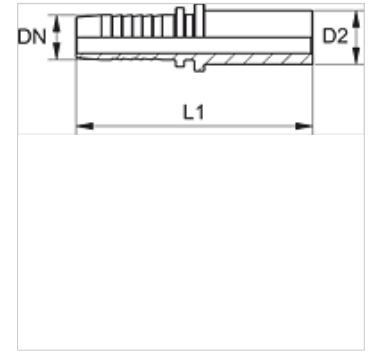

## 提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。

请根据软管类型选择合适的卡套。

不能应用在新结构中;我们推荐:PN...AOS。

## 货品

| 名称          | DN | 尺寸 | 英寸     | 工作压力<br>(bar) | D2<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|-------------|----|----|--------|---------------|------------|------------|
| PN 04 FS    | 5  | 3  | 3/16"  | 630,0         | 8,0        | 51,5       |
| PN 06 FS 04 | 6  | 4  | 1/4"   | 630,0         | 8,0        | 58,5       |
| PN 06 FS    | 6  | 4  | 1/4"   | 630,0         | 10,0       | 60,5       |
| PN 06 FS 08 | 6  | 4  | 1/4"   | 630,0         | 12,0       | 59,5       |
| PN 08 FS    | 8  | 5  | 5/16"  | 630,0         | 12,0       | 60,0       |
| PN 10 FS    | 10 | 6  | 3/8"   | 630,0         | 14,0       | 66,0       |
| PN 10 FS 13 | 10 | 6  | 3/8"   | 400,0         | 16,0       | 70,0       |
| PN 13 FS 08 | 12 | 8  | 1/2"   | 400,0         | 12,0       | 61,5       |
| PN 13 FS 10 | 12 | 8  | 1/2"   | 400,0         | 14,0       | 67,0       |
| PN 13 FS    | 12 | 8  | 1/2"   | 400,0         | 16,0       | 70,0       |
| PN 16 FS 13 | 16 | 10 | 5/8"   | 400,0         | 16,0       | 74,5       |
| PN 16 FS    | 16 | 10 | 5/8"   | 400,0         | 20,0       | 78,5       |
| PN 16 FS 20 | 16 | 10 | 5/8"   | 400,0         | 25,0       | 85,0       |
| PN 20 FS 13 | 19 | 12 | 3/4"   | 400,0         | 16,0       | 79,5       |
| PN 20 FS 16 | 19 | 12 | 3/4"   | 400,0         | 20,0       | 86,0       |
| PN 20 FS    | 19 | 12 | 3/4"   | 400,0         | 25,0       | 90,0       |
| PN 25 FS 20 | 25 | 16 | 1"     | 250,0         | 25,0       | 97,0       |
| PN 25 FS    | 25 | 16 | 1"     | 250,0         | 30,0       | 102,0      |
| PN 25 FS 32 | 25 | 16 | 1"     | 250,0         | 38,0       | 109,5      |
| PN 32 FS 25 | 31 | 20 | 1.1/4" | 250,0         | 30,0       | 113,0      |
| PN 32 FS    | 31 | 20 | 1.1/4" | 250,0         | 38,0       | 117,0      |
| PN 40 FS 32 | 38 | 24 | 1.1/2" | 250,0         | 38,0       | 120,5      |

## 产品变体

PN FS VA 压力内接头,BES, 不锈钢