


PN FS 45 VA

压力内接头, BES W45°

属性

| | |
|--------|-------------------------------|
| 应用范围 | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头 |
| 接口 1 | 管接头 |
| 密封形式 1 | 切割环接口 |
| 缩略词 | BES |
| 标准 | ISO 8434-1 |
| 结构系列 | 重 |
| 原料 | 不锈钢 |

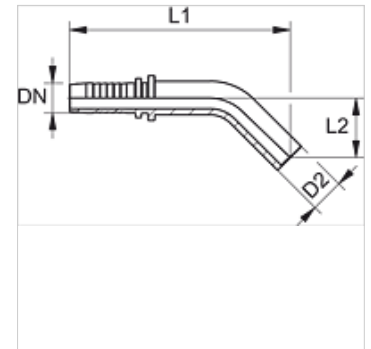

提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。
 请根据软管类型选择合适的卡套。
 不能应用在新结构中;我们推荐:PN...AOS...45 VA。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | D2 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|----|--------|------------|------------|
| PN 06 FS 03 45 VA | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 22,0 |
| PN 06 FS 04 45 VA | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | 22,0 |
| PN 06 FS 45 VA | 6 | 4 | 1/4" | 10,0 | 22,5 |
| PN 08 FS 06 45 VA | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 25,0 |
| PN 08 FS 45 VA | 8 | 5 | 5/16" | 12,0 | 24,0 |
| PN 10 FS 06 45 VA | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 25,0 |
| PN 10 FS 08 45 VA | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | 45,0 |
| PN 10 FS 45 VA | 10 | 6 | 3/8" | 14,0 | - |
| PN 13 FS 45 VA | 12 | 8 | 1/2" | 16,0 | 32,0 |
| PN 16 FS 45 VA | 16 | 10 | 5/8" | 20,0 | 31,0 |
| PN 20 FS 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 25,0 | 42,0 |
| PN 25 FS 45 VA | 25 | 16 | 1" | 30,0 | - |
| PN 32 FS 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 38,0 | - |

产品变体

PN FS 45 压力内接头, BES W45°, 钢