


PN FS 90

压力内接头, BES W90°

属性

| | |
|--------|-------------------------------|
| 应用范围 | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头 |
| 接口 1 | 管接头 |
| 密封形式 1 | 切割环接口 |
| 缩略词 | BES |
| 标准 | ISO 8434-1 |
| 结构系列 | 重 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

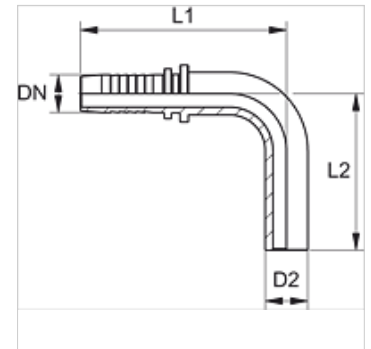

提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。
 请根据软管类型选择合适的卡套。
 不能应用在新结构中;我们推荐:PN...AOS...90。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 工作压力 (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|----|--------|---------------|------------|------------|------------|
| PN 04 FS 90 | 5 | 3 | 3/16" | 630,0 | 8,0 | 59,0 | 37,0 |
| PN 06 FS 04 90 | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | 8,0 | 56,5 | 43,5 |
| PN 06 FS 90 | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | 10,0 | 56,5 | 44,5 |
| PN 06 FS 08 90 | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | 12,0 | 56,5 | 44,5 |
| PN 08 FS 90 | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | 12,0 | 57,0 | 46,5 |
| PN 10 FS 90 | 10 | 6 | 3/8" | 630,0 | 14,0 | 58,5 | 60,5 |
| PN 13 FS 08 90 | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | 12,0 | 58,5 | 46,5 |
| PN 13 FS 10 90 | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | 14,0 | 70,5 | 61,5 |
| PN 13 FS 90 | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | 16,0 | 71,5 | 63,5 |
| PN 16 FS 13 90 | 16 | 10 | 5/8" | 400,0 | 16,0 | 76,0 | 63,5 |
| PN 16 FS 90 | 16 | 10 | 5/8" | 400,0 | 20,0 | 83,0 | 80,5 |
| PN 20 FS 16 90 | 19 | 12 | 3/4" | 400,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 |
| PN 20 FS 90 | 19 | 12 | 3/4" | 400,0 | 25,0 | 100,0 | 85,5 |
| PN 25 FS 20 90 | 25 | 16 | 1" | 250,0 | 25,0 | 127,5 | 94,5 |
| PN 25 FS 90 | 25 | 16 | 1" | 250,0 | 30,0 | 127,5 | 99,5 |
| PN 32 FS 25 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 250,0 | 30,0 | 135,0 | 99,5 |
| PN 32 FS 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 250,0 | 38,0 | 156,0 | 105,0 |
| PN 40 FS 32 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 250,0 | 38,0 | 159,5 | 105,0 |

产品变体

PN FS 90 VA 压力内接头, BES W90°, 不锈钢