
PN FS 90
压力内接头,BES W90°

HANSA-FLEX

属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	管接头
密封形式 1	切割环接口
缩略词	BES
标准	ISO 8434-1
结构系列	重
原料	钢
表面保护	电镀涂层



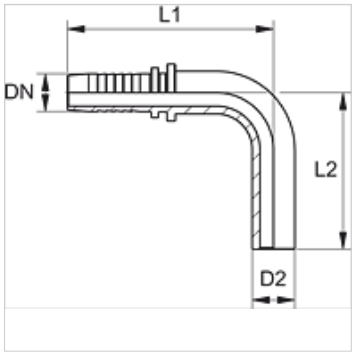

提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。
请根据软管类型选择合适的卡套。
不能应用在新结构中;我们推荐:PN...AOS...90。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 04 FS 90	5	3	3/16"	630,0	8,0	59,0	37,0
PN 06 FS 04 90	6	4	1/4"	630,0	8,0	56,5	43,5
PN 06 FS 90	6	4	1/4"	630,0	10,0	56,5	44,5
PN 06 FS 08 90	6	4	1/4"	630,0	12,0	56,5	44,5
PN 08 FS 90	8	5	5/16"	630,0	12,0	57,0	46,5
PN 10 FS 90	10	6	3/8"	630,0	14,0	58,5	60,5
PN 13 FS 08 90	12	8	1/2"	400,0	12,0	58,5	46,5
PN 13 FS 10 90	12	8	1/2"	400,0	14,0	70,5	61,5
PN 13 FS 90	12	8	1/2"	400,0	16,0	71,5	63,5
PN 16 FS 13 90	16	10	5/8"	400,0	16,0	76,0	63,5
PN 16 FS 90	16	10	5/8"	400,0	20,0	83,0	80,5
PN 20 FS 16 90	19	12	3/4"	400,0	20,0	100,0	80,0
PN 20 FS 90	19	12	3/4"	400,0	25,0	100,0	85,5
PN 25 FS 20 90	25	16	1"	250,0	25,0	127,5	94,5
PN 25 FS 90	25	16	1"	250,0	30,0	127,5	99,5
PN 32 FS 25 90	31	20	1.1/4"	250,0	30,0	135,0	99,5
PN 32 FS 90	31	20	1.1/4"	250,0	38,0	156,0	105,0
PN 40 FS 32 90	38	24	1.1/2"	250,0	38,0	159,5	105,0

产品变体

PN FS 90 VA	压力内接头,BES W90°, 不锈钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。