
PN FS VA
压力内接头,BES

属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	管接头
密封形式 1	切割环接口
缩略词	BES
标准	ISO 8434-1
结构系列	重
原料	不锈钢



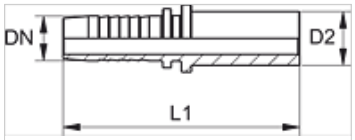

提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。
请根据软管类型选择合适的卡套。
不能应用在新结构中;我们推荐:PN...AOS...VA。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 06 FS 03 VA	6	4	1/4"	630,0	6,0	58,3
PN 06 FS 04 VA	6	4	1/4"	630,0	8,0	60,8
PN 06 FS VA	6	4	1/4"	630,0	10,0	63,3
PN 06 FS 08 VA	6	4	1/4"	630,0	12,0	65,3
PN 08 FS 04 VA	8	5	5/16"	630,0	8,0	60,8
PN 08 FS 06 VA	8	5	5/16"	630,0	10,0	61,3
PN 08 FS VA	8	5	5/16"	630,0	12,0	65,3
PN 10 FS 06 VA	10	6	3/8"	630,0	10,0	63,8
PN 10 FS 08 VA	10	6	3/8"	630,0	12,0	63,8
PN 10 FS VA	10	6	3/8"	630,0	14,0	65,3
PN 13 FS 08 VA	12	8	1/2"	400,0	12,0	65,8
PN 13 FS VA	12	8	1/2"	400,0	16,0	70,3
PN 13 FS 16 VA	12	8	1/2"	400,0	20,0	73,8
PN 16 FS VA	16	10	5/8"	400,0	20,0	79,0
PN 20 FS 16 VA	19	12	3/4"	400,0	20,0	80,0
PN 20 FS VA	19	12	3/4"	400,0	25,0	88,0
PN 25 FS 20 VA	25	16	1"	250,0	25,0	88,5
PN 25 FS VA	25	16	1"	250,0	30,0	98,5
PN 32 FS VA	31	20	1.1/4"	250,0	38,0	124,0

产品变体

PN FS	压力内接头,BES, 钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。