
PN HBK VA
压力内接头,AGR-K

属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	BSPT外螺纹,圆锥形
密封形式 1	螺纹密封式
缩略词	AGR-K
原料	不锈钢



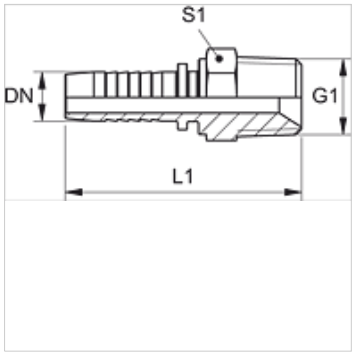

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	S1
PN 06 HBK 02 VA	6	4	1/4"	R 1/8" K	14
PN 06 HBK VA	6	4	1/4"	R 1/4" K	14
PN 08 HBK 10 VA	8	5	5/16"	R 3/8" K	19
PN 10 HBK VA	10	6	3/8"	R 3/8" K	19
PN 10 HBK 13 VA	10	6	3/8"	R 1/2" K	22
PN 13 HBK 10 VA	12	8	1/2"	R 3/8" K	19
PN 13 HBK VA	12	8	1/2"	R 1.1/2" K	22
PN 13 HBK 20 VA	12	8	1/2"	R 3/4" K	27
PN 16 HBK 20 VA	16	10	5/8"	R 3/4" K	27
PN 20 HBK VA	19	12	3/4"	R 3/4" K	27
PN 20 HBK 25 VA	19	12	3/4"	R 1" K	36
PN 25 HBK VA	25	16	1"	R 1" K	36
PN 32 HBK VA	31	20	1.1/4"	R 1.1/4" K	46
PN 40 HBK VA	38	24	1.1/2"	R 1.1/2" K	50
PN 50 HBK VA	51	32	2"	R 2" K	65

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。