


PN KAE STD

压力内接头,KAE STD



属性	
应用范围	用于HF/HW 100和HF/HW 200软管
接口 1	带滚珠轴承的可转插式连接
密封形式 1	O垫圈密封的塞子
适用于	Kärcher高压清洁剂
原料	钢
表面保护	电镀涂层

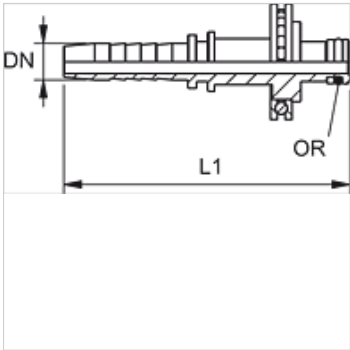

提示
不可用作旋转螺栓连接!
请根据软管类型选择合适的卡套。

描述
自行进行校准,从而避免扭转应力。

货品					
名称	DN	尺寸	英寸	D1 (mm)	OR
PN 08 KAE STD	8	5	5/16"	11,0	7.65 x 1.78