
PN KAE STD
压力内接头,KAE STD

属性

应用范围	用于HF/HW 100和HF/HW 200软管
接口 1	带滚珠轴承的可转插式连接
密封形式 1	O垫圈密封的塞子
适用于	Kärcher高压清洁器
原料	钢
表面保护	电镀涂层



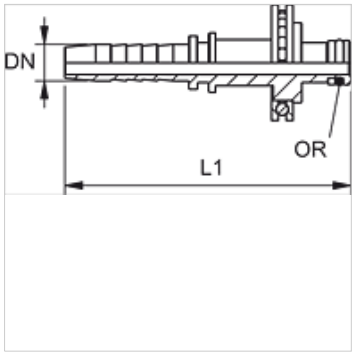

提示

不可用作旋转螺栓连接!
请根据软管类型选择合适的卡套。

描述

自行进行校准,从而避免扭转应力。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	D1 (mm)	OR
PN 08 KAE STD	8	5	5/16"	11,0	7.65 x 1.78

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。