


PN SF 90 VA

压力内接头, SFL W90°

属性

| | |
|--------|-------------------------------|
| 应用范围 | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头 |
| 接口 1 | SAE法兰接口 3000 PSI |
| 密封形式 1 | 用SF-O形圈扁平密封 |
| 缩略词 | SFL |
| 标准 | SAE J518 ISO 6162-1 |
| 原料 | 不锈钢 |

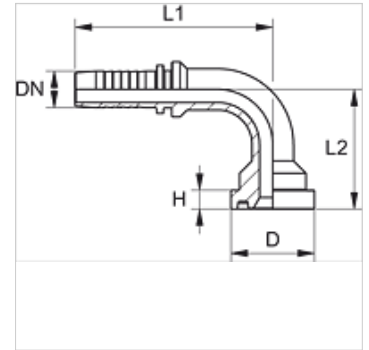

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

订购指南

NBR 材料制成的密封件
FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | 工作压力 (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|
| PN 13 SF 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 | 54,0 |
| PN 13 SF 20 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 61,0 |
| PN 16 SF 13 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 | 60,0 |
| PN 16 SF 20 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 61,0 |
| PN 20 SF 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 68,0 |
| PN 20 SF 25 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 | 73,0 |
| PN 25 SF 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 | 77,0 |
| PN 25 SF 32 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 | 89,0 |
| PN 32 SF 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 | 92,0 |
| PN 32 SF 40 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 92,5 |
| PN 40 SF 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 104,0 |
| PN 40 SF 50 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 | 120,0 |
| PN 50 SF 90 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 | 144,0 |
| PN 60 SF 90 VA | 60 | 40 | 2.3/8" | 2.1/2" | 175,0 | 84,1 | 9,5 | - |

产品变体

PN SF 90 压力内接头, SFL W90°, 钢