


# PN SF6 45

压力内接头,SFS W45°

## 属性

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 应用范围   | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头 |
| 接口 1   | SAE法兰接口 6000 PSI              |
| 密封形式 1 | 用SF-O形圈扁平密封                   |
| 缩略词    | SFS                           |
| 标准     | SAE J518<br>ISO 6162-2        |
| 原料     | 钢                             |
| 表面保护   | 电镀涂层                          |

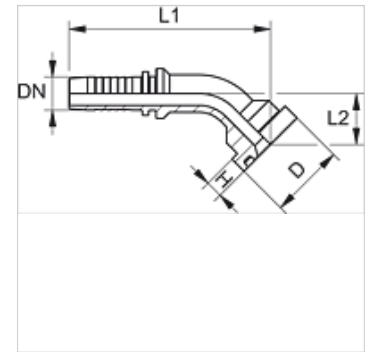

## 提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

## 货品

| 名称              | DN | 尺寸 | 英寸     | 法兰大小   | 工作压力<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|-----------------|----|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PN 13 SF6 45    | 12 | 8  | 1/2"   | 1/2"   | 420,0         | 31,8      | 7,8       | 82,0       | 22,0       |
| PN 13 SF6 20 45 | 12 | 8  | 1/2"   | 3/4"   | 420,0         | 41,3      | 8,8       | 87,5       | 27,5       |
| PN 16 SF6 13 45 | 16 | 10 | 5/8"   | 1/2"   | 420,0         | 31,8      | 7,8       | 105,0      | 29,0       |
| PN 16 SF6 20 45 | 16 | 10 | 5/8"   | 3/4"   | 420,0         | 41,3      | 8,8       | 100,5      | 30,5       |
| PN 16 SF6 25 45 | 16 | 10 | 5/8"   | 1"     | 420,0         | 47,6      | 9,6       | 123,0      | 33,0       |
| PN 20 SF6 45    | 19 | 12 | 3/4"   | 3/4"   | 420,0         | 41,3      | 8,8       | 110,0      | 30,5       |
| PN 20 SF6 25 45 | 19 | 12 | 3/4"   | 1"     | 420,0         | 47,6      | 9,6       | 114,5      | 35,0       |
| PN 25 SF6 20 45 | 25 | 16 | 1"     | 3/4"   | 420,0         | 41,3      | 8,8       | 129,0      | 31,0       |
| PN 25 SF6 45    | 25 | 16 | 1"     | 1"     | 420,0         | 47,6      | 9,6       | 137,0      | 35,5       |
| PN 25 SF6 32 45 | 25 | 16 | 1"     | 1.1/4" | 420,0         | 54,0      | 10,4      | 142,0      | 40,5       |
| PN 32 SF6 25 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1"     | 420,0         | 47,6      | 9,6       | 145,0      | 34,0       |
| PN 32 SF6 45    | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0         | 54,0      | 10,4      | 164,0      | 44,0       |
| PN 32 SF6 40 45 | 31 | 20 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0         | 63,5      | 12,7      | 170,0      | 50,5       |
| PN 40 SF6 32 45 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0         | 54,0      | 10,4      | 168,5      | 44,0       |
| PN 40 SF6 45    | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0         | 63,5      | 12,7      | 190,0      | 52,0       |
| PN 40 SF6 50 45 | 38 | 24 | 1.1/2" | 2"     | 420,0         | 79,4      | 12,7      | 201,0      | 63,5       |
| PN 50 SF6 45    | 51 | 32 | 2"     | 2"     | 420,0         | 79,4      | 12,7      | 236,0      | 67,5       |

## 产品变体

PN SF6 45 VA 压力内接头,SFS W45°, 不锈钢