
# PN SF6 90 VA
压力内接头,SFS W90°

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头 |
| **接口 1** | SAE法兰接口 6000 PSI |
| **密封形式 1** | 用SF-O形圈扁平密封 |
| **缩略词** | SFS |
| **标准** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **原料** | 不锈钢 |



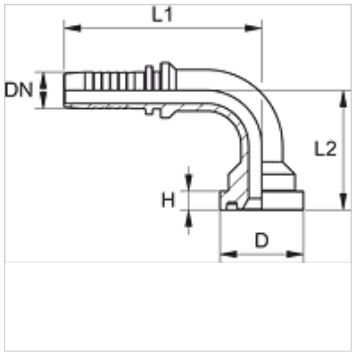


## 提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

## 订购指南

NBR 材料制成的密封件
FPM ( 氟胶) 应客户要求提供

## 货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | 工作压力 (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 13 SF6 90 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 56,0 |
| **PN 13 SF6 20 90 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 63,5 |
| **PN 16 SF6 20 90 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 63,5 |
| **PN 16 SF6 13 90 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 60,0 |
| **PN 20 SF6 90 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 70,0 |
| **PN 20 SF6 25 90 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 72,0 |
| **PN 25 SF6 90 VA** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 78,0 |
| **PN 25 SF6 32 90 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 | 91,0 |
| **PN 32 SF6 90 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 | 92,0 |
| **PN 32 SF6 40 90 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 95,0 |
| **PN 40 SF6 90 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 104,0 |
| **PN 40 SF6 50 90 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 | 122,0 |
| **PN 50 SF6 90 VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 | 139,0 |

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **PN SF6 90** | 压力内接头,SFS W90°, 钢 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*