


PN SF9

压力内接头,SFS-CAT

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------|-------------------------------|
| 应用范围 | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头 |
| 接口 1 | SAE法兰接口 6000 PSI |
| 密封形式 1 | 用SF-O形圈扁平密封 |
| 缩略词 | SFS-CAT |
| 适用于 | Caterpillar |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

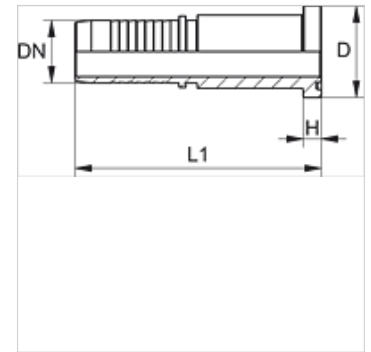

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | 工作压力 (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|
| PN 20 SF9 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,6 | 110,0 |
| PN 20 SF9 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 114,5 |
| PN 25 SF9 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 127,0 |
| PN 25 SF9 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 131,5 |
| PN 32 SF9 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 143,5 |
| PN 32 SF9 40 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 148,0 |
| PN 40 SF9 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 156,0 |