
# PN SF9 90
压力内接头,SFS-CAT W90°

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头 |
| **接口 1** | SAE法兰接口 6000 PSI |
| **密封形式 1** | 用SF-O形圈扁平密封 |
| **缩略词** | SFS-CAT |
| **适用于** | Caterpillar |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



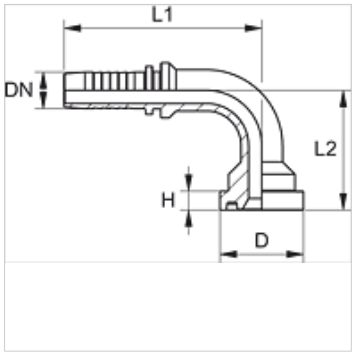


## 提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

## 货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | 工作压力 (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 20 SF9 90** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,6 | 99,0 | 66,5 |
| **PN 20 SF9 25 90** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 99,0 | 71,5 |
| **PN 25 SF9 90** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 126,0 | 79,0 |
| **PN 25 SF9 32 90** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 126,0 | 85,5 |
| **PN 32 SF9 90** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 150,5 | 94,5 |
| **PN 32 SF9 40 90** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 150,5 | 100,5 |
| **PN 40 SF9 90** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 175,5 | 110,0 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*