


属性

| | |
|--------|-------------------------------|
| 应用范围 | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头 |
| 接口 1 | 用于Komatsu的SAE法兰接口 |
| 密封形式 1 | 用SF-O形圈扁平密封 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

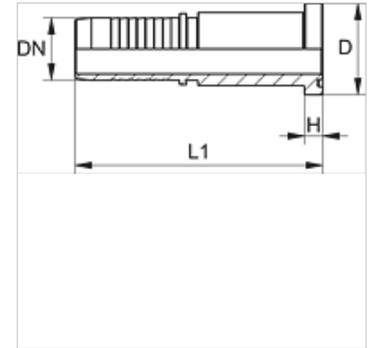

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|-----------|----|----|------|------|-----------|-----------|------------|
| PN 16 SFK | 16 | 10 | 5/8" | 5/8" | 34,0 | 8,2 | 90,0 |