
PN SFK 45
压力内接头,SFK W45°

HANSA-FLEX

属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	用于Komatsu的SAE法兰接口
密封形式 1	用SF-O形圈扁平密封
适用于	Komatsu
原料	钢
表面保护	电镀涂层



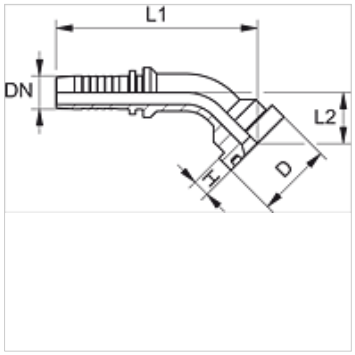

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	法兰大小	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 16 SFK 45	16	10	5/8"	5/8"	34,0	8,1	100,0	27,0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。